

Trending af brikker på trendbord/trendramme.



Billede af trendbord med stokkene.

Afstanden mellem stokkene på den lange led er 90 cm - på tværs 45 cm.

Så ydermålene må være nær 100 x 50 cm.

Det første man skal tænke på, er at man kan trende brikkerne i blokke - altså de brikker der skal trådes ens, oftest 3 blokke:

- Kantbrikker
- Mønsterbrikker
- Kantbrikker.

Det allerførste man skal tage hensyn til er, om man skal lave en ”**frem- og tilbagetrend**” (kan bruges, hvor brikkerne skal være parvist modstillede og/eller kan vippes til hhv. S/Z trådet placering) eller om man skal lave en **cirkulær trend** (skal bruges - hvor brikkerne f.eks er trådet med 4 forskellige tråde/4 forskellige farver - eller ved $\frac{3}{4}$ trådning (missed hole) - altså hvor brikkerne ikke kan være parvist modstillede

Det vil I finde ud af, når I har prøvet det, men f.eks. Snartemo (4-trådet med 4 forskellige farver) er trådet som cirkulær trend, medens Mammen og de 2-trådede er trådet som frem-og tilbagetrend.

Desværre er nogle af mine billeder blevet noget slørede - men jeg håber de er tydelige nok til at fortælle det vigtige - de vil blive skiftet ud næste gang jeg sætter trend op.

Generelt om trending


- som kan udføres på trendbord/trendramme (varpbord/varpramme) - eller over et par stolben (stole vendes - sættes på bordet med benene opad - og man anvender stolebenene som rundstokke)

På billedet næste side:

Læg mærke til de 3 stakke brikker:- kantbrikker - mønsterbrikker (nummererede) -kantbrikker - øverst i billedet

Den brik der bliver trådet - midt i billedet - og de tråde brikker på trenden underst i billedet

Og afsnittet er kun for at man kan danne sig overblik over trendens udseende og placering af de vigtigste punkter i trenden a: start- b:afsætningspunkt for brikken - c: omdrejningspunkt/3.rundstok.

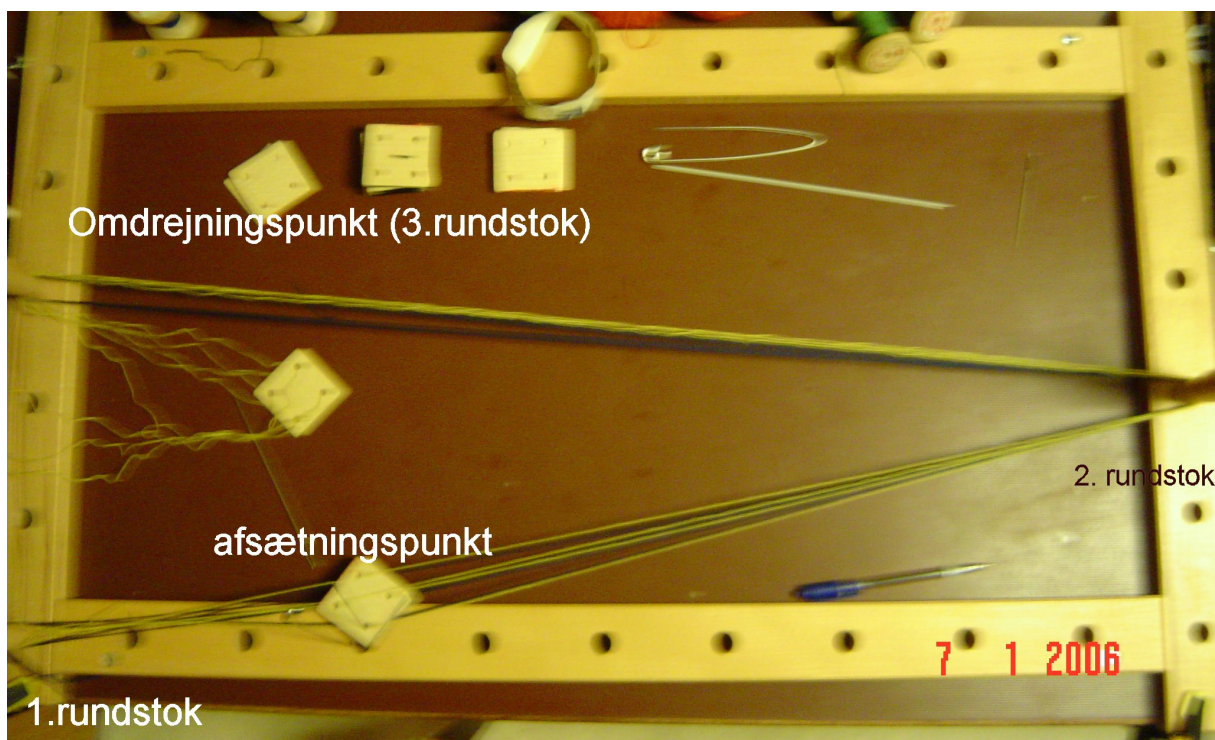

Altså:

Vi anvender følgende punkter:


1. rundstok - her starter trenden.

Afsætningspunkt her sættes en brik fra stakken af, **hver gang vi passerer dette punkt**

2. rundstok (evt. flere alt efter trendens længde)

Omdrejningspunkt (her 3. rundstok - kunne også være rundstok 4, 5,6 osv. Alt efter hvor lang trenden er, idet hver ekstra rundstok giver 90 cm længere trend)

Altså denne trend har form som

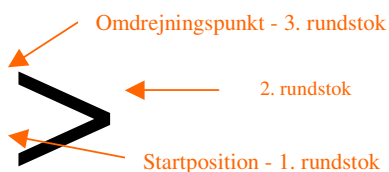

men der kan være flere (drejede) 'www' er ved siden af hinanden alt efter længden af ens trend.

Frem og tilbagetrend:

Altså - Vi anvender følgende punkter:

1. rundstok - her starter trenden.

Afsætningspunkt her sættes en brik fra stakken af, **hver gang vi passerer dette punkt**

2. rundstok (evt. flere alt efter trendens længde)

Omdrejningspunkt (her 3. rundstok - kunne også være rundstok 4, 5,6 osv. Alt efter hvor lang trenden er, idet hver ekstra rundstok giver 90 cm længere trend)

Trenden (og brikstakken) føres fra 1 rundstok - **frem** til **afsætningspunkt** hvor den første brik sættes af.

-hen til og rundt om 2. rundstok (og evt. flere rundstokke afhængig af trendlængden)

-hen til omdrejningspunktet (her 3. rundstok), idet længden over 1, 2 og 3. rundstok = **trendlængde** hertil er trenden til den først afsatte brik . -

Rundt om denne (3. rundstok/omdrejningspunktet) -nu påbegyndes trenden til 2. brik = tilbageturen

Derefter **tilbage** til 2. rundstok, rundt om denne og tilbage til afsætningspunktet, hvor 2. brik afsættes, og trenden og de resterende brikker køres hen til 1. rundstok = trenden til 2. brik.

Derefter

Rundt om 1. rundstok - hen til afsætningspunktet, hvor brik 3 sættes og trenden + brikstakken fortsætter rundt om 2. rundstok - hen til omdrejningspunktet - rundt om denne og tilbage til 2. rundstok - rundt - tilbage til afsætningspunkt, hvor brik 4 sættes - hen til 1. rundstok, rundt - osv.osv.osv.

Altså - på "udturen" sættes ulige brikker (1-3-5-7-9- osv)

På "hjemturen" sættes lige brikker (2-4-6-8-0 osv.)

Og trådretningen bliver parvist modstillede

Cirkulær trend

Forekommer blot ved, at man - stedet for at bruge omdrejningspunktet/3. rundstok og køre tilbage til 2. rundstok - kører rundt om 3. rundstok og direkte over til 1 rundstok - forbi denne og ned til afsætningspunktet, hvor brik 2 sættes af - til 2. rundstok - rundt om denne - til 3. rundstok - rundt om denne - til 1. rundstok - rundt om denne til afsætningspunkt/afsætning af brik - osv.


Her skal man altid huske at klippe trenden lige ud for 1. rundstok

Når man bruger cirkulær trend- får man

1. **Z-trådning ved at tråde nede fra og op** - altså man har sine brikker stablede i nummerorden med brik 1 øverst og f.eks 30 underst - og man kører tråden fra brik 30 og **op** gennem bunken- så knuden som sættes om den første rundstok på trendbordet er over brik 1, som så bliver sat af først
2. **S-trådning ved at tråde oppe fra og ned** - altså igen har man sine brikker stablede med brik 1 øverst og f.eks. brik 30 underst, men her tråder man brik 1 først og kører tråden **ned** gennem bunken - så knuden som sættes om den første rundstok er under brik 30,s om så bliver sat af først.

Så til den egentlige trending - næste side

Hvis vi tager udgangspunkt i mønsteret excentric - og ser på trendrapporten/trådningsrapporten :

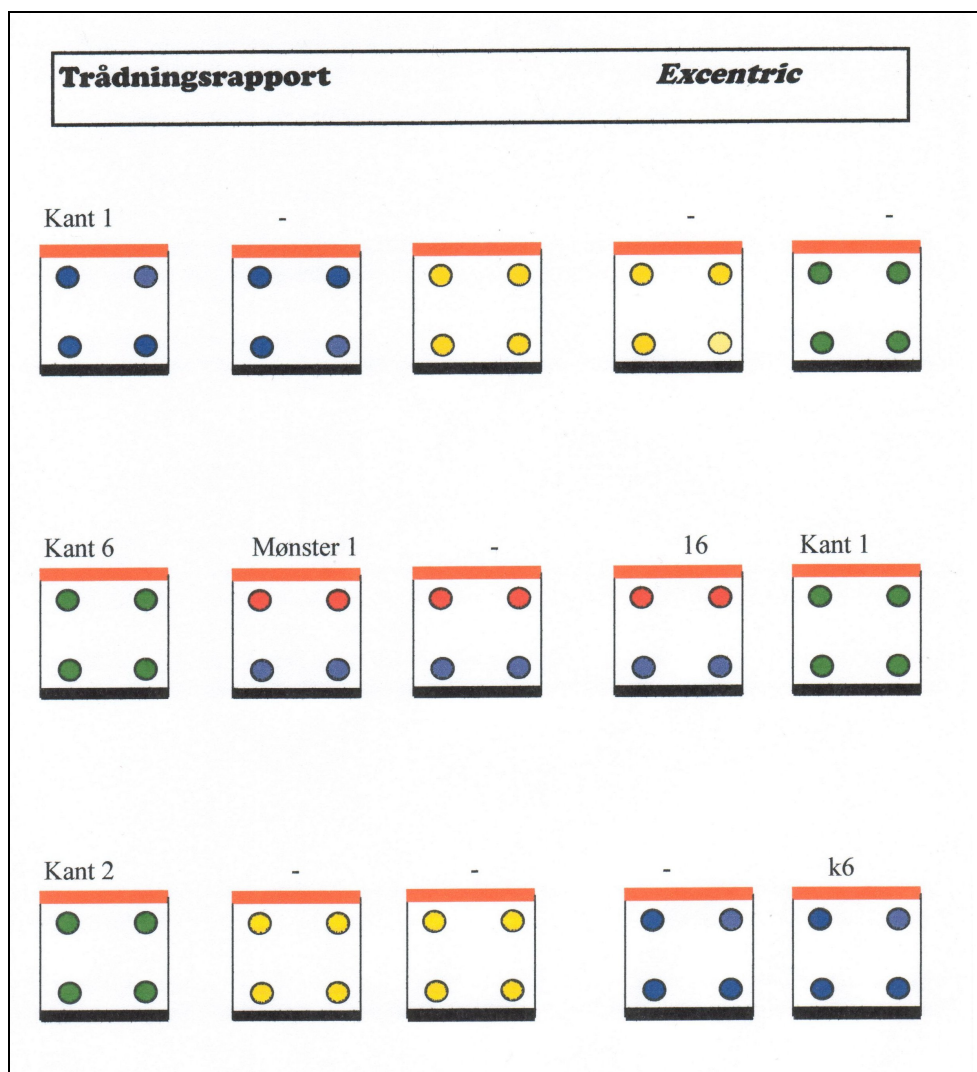

ses det at de 2 første kantbrikker er trådet hver med 4 ens blå tråde, dernæst 2 gule og sidst 2 grønne. Og da mønsterbrikkerne er trådet ens med 2 røde og 2 blå tråde ved siden af hinanden ved hhv. rød og sort kant (rød garnfarve ved rød kant, blå garnfarve ved sort kant)- kan jeg altså her bruge en **frem- og tilbagetrend**

og brikkerne kan deles op i:

- 2 blå kantbrikker
- 2 gule kantbrikker
- 2 grønne kantbrikker
- 16 mønsterbrikker
- 2 grønne kantbrikker
- 2 gule kantbrikker
- 2 blå kantbrikker.

- læg mærke til, at jeg tråder hver sides kant for sig - men kan ved korte trende godt kante dem alle først - så mønsterbrikkerne - og så inden man starter på at væve - flytte kantbrikkerne på plads på hver side af mønsterbrikkerne - men kun ved korte trende.

Det gøres på følgende måde:

Trending af kantbrikker :

1. Kantfarvegarnet, der er vundet i 4 nøgler/spoler (for hver farve)



lægges i hver sin kasse, skål eller lignende og idet jeg starter med de 2 første kantbrikker, fører jeg den blå tråd igennem **begge brikker**:



2. Alle 4 tråde bindes sammen i en knude, og der bindes en ekstra knude et par cm fra den første- for at forhindre, at nogle af trådene skrider i forhold til hinanden, når vi begynder at trække trenden ud:




3. Den derved fremkomne løkke trækkes over den første rundstok:



1. rundstok


Det nemmeste er nok at holde brikkerne i venstre hånd, og trække trenden med brikstakken ud med højre hånd - men det må I helt selv finde ud af, efterhånden som I prøver jer frem og finder de "greb", der passer jer bedst.

4. 1. kantbrik sættes af et stykke fra 1. rundstok:

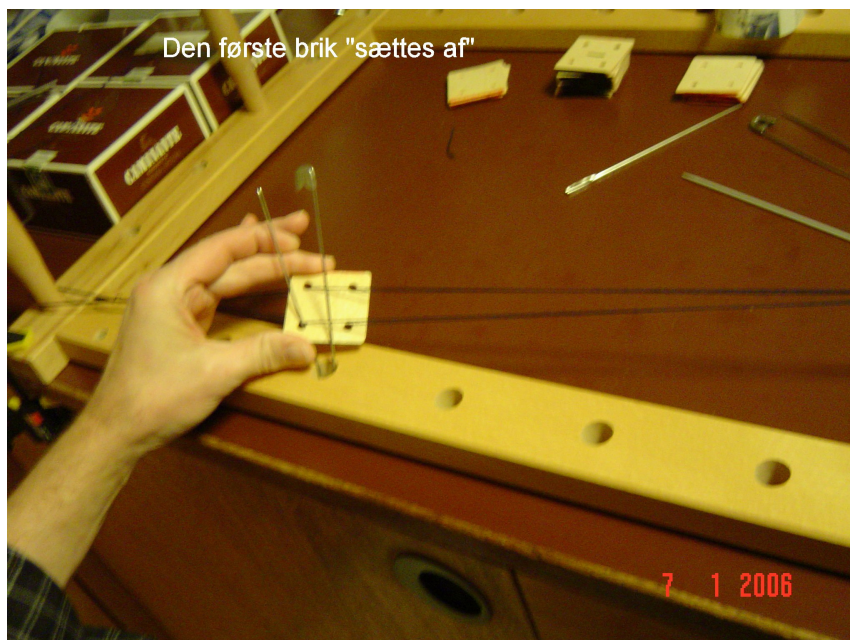


- og trenden og den anden brik trækkes ud over det antal rundstokke, jeg har bestemt mig til at bruge (afhængig af længden på min trend), her en trend på ca 180 cm - over 3 rundstokke.

5. Når jeg kommer til den sidste rundstok (har jeg lavet trenden til 1. kantbrik), drejer jeg trenden og den 2 kantbrik omkring 3. rundstok-

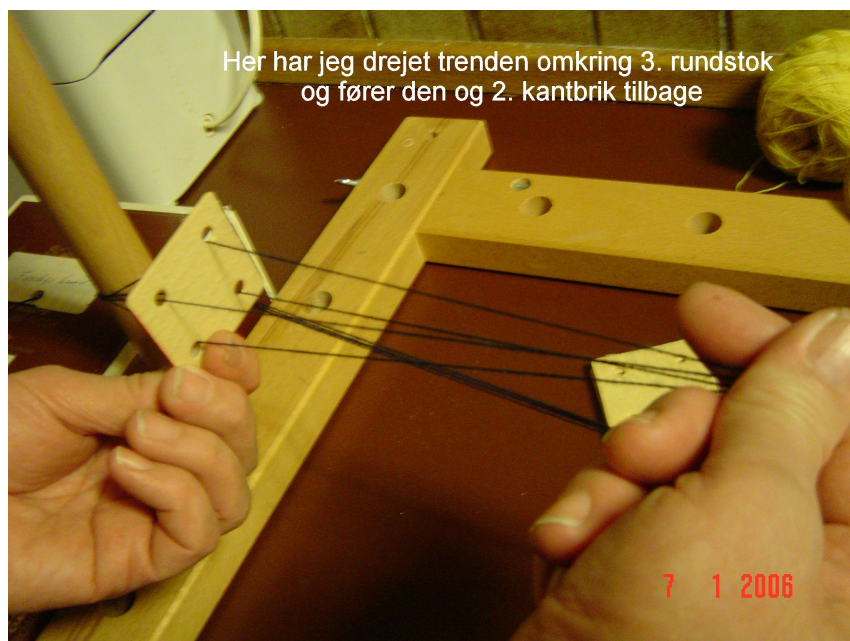


6. og fører dem hele vejen tilbage (= trenden til 2. kantbrik), hvor jeg så sætter den 2. kantbrik af ovenpå den 1. - og klipper trenden - og binder knude :

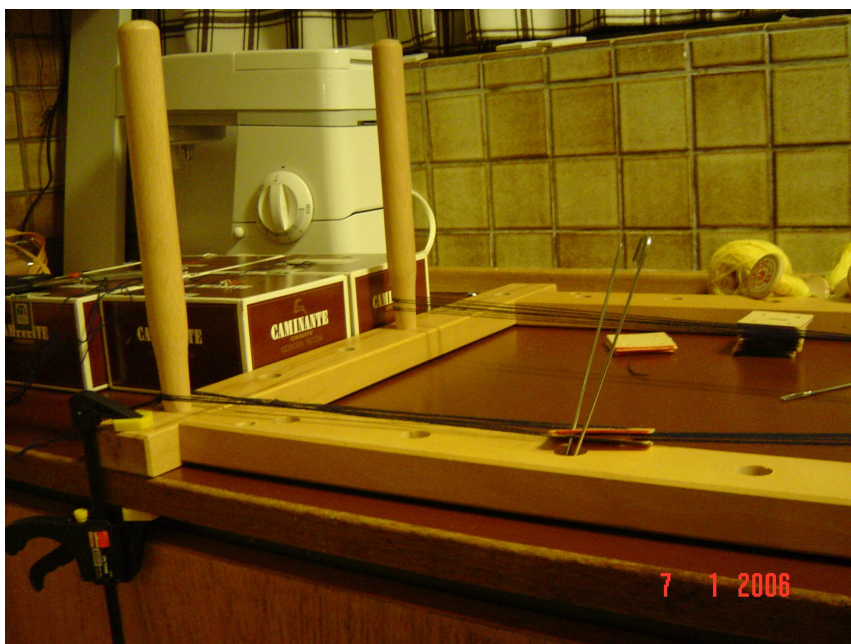

- og de 2 første kantbrikker (trådet med blå tråd) er færdige

Så gentager jeg processen med de 2 "gule" kantbriker og til sidst de 2 "grønne" kantbrikker.

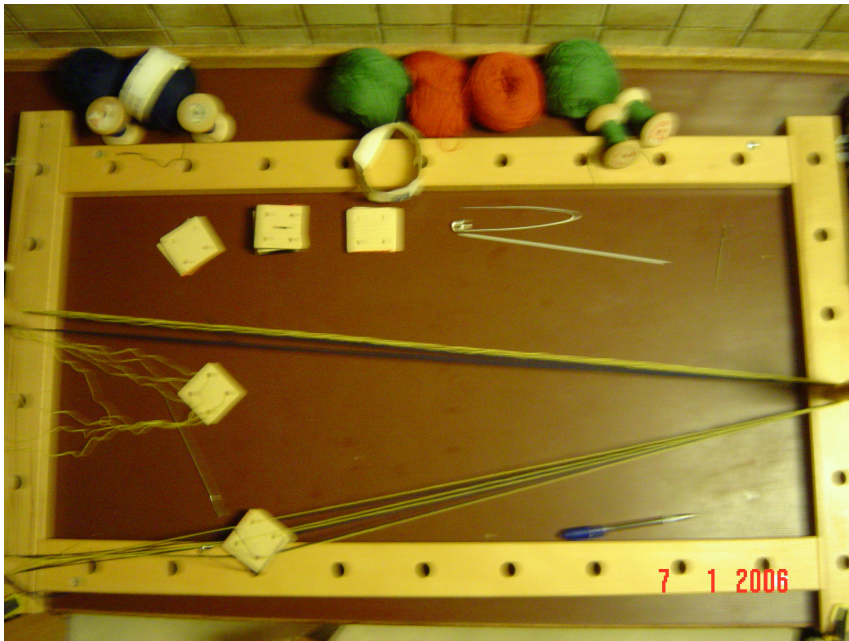

Her er jeg i gang med at trende de 2 gule kantbrikker, idet jeg har sat den ene af på "udturen" og er ved at køre tilbage igen med trenden til den anden kantbrik.



og nu mangler de 2 sidste kantbrikker, de grønne, som trendes på samme måde.

Trending af mønsterbrikker



Så skifter jeg garnnøglerne i kasserne ud til de 2 nøgler med mønsterfarve og de 2 nøgler med bund/kantfarve.

Trækker 4 tråde gennem alle mønsterbrikkerne - se trådrapporten brik 1 - 16 - (uden at tage hensyn til trådretningen, idet jeg kan vippe brikkerne til ret trådning/position inden jeg begynder at væve.)



Her ses, hvordan alle brikkerne trådes med en mønstertråd., der trækkes igennem samtlige brikker.



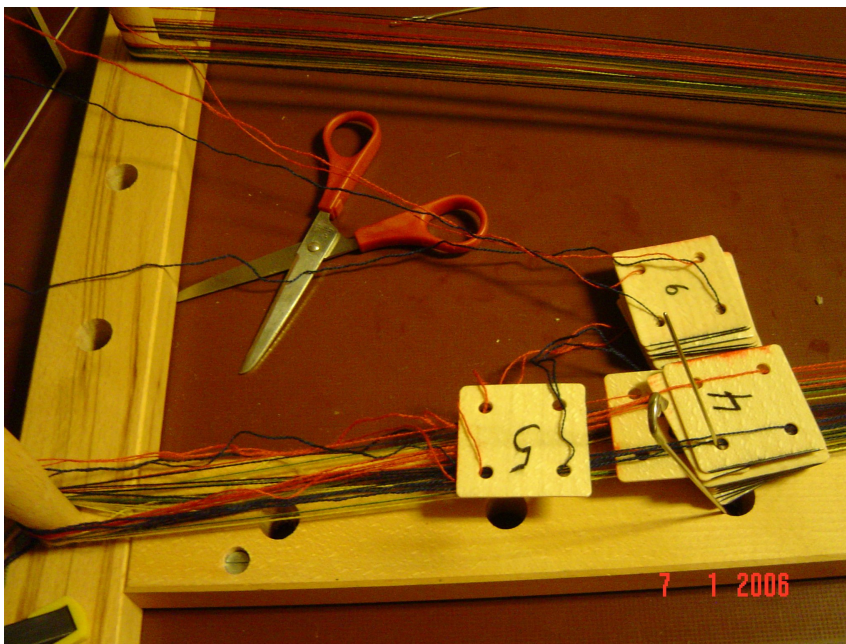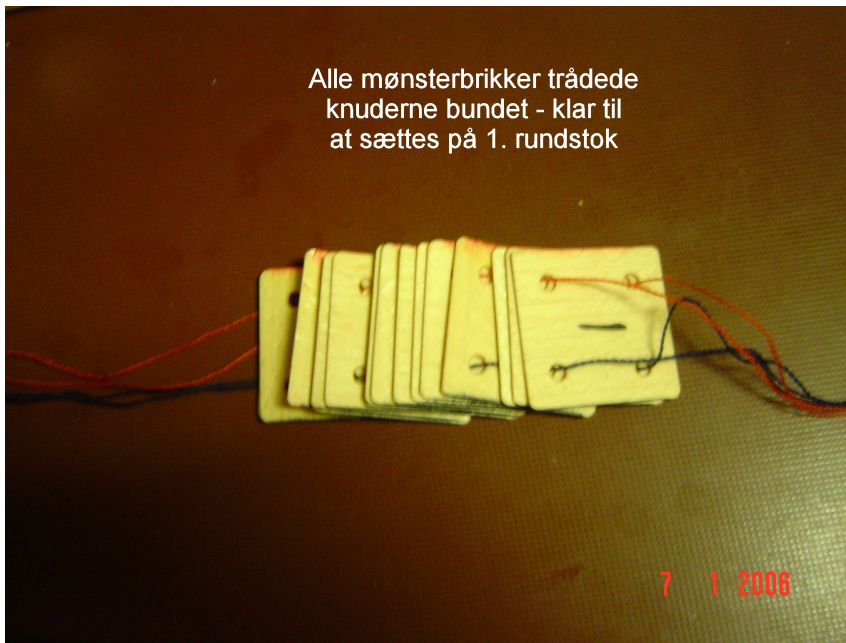

Her er de første 4 mønsterbrikker trådet (ligger oven på de første kantbrikker) - brik 5 er ved afsætningspunktet og skal sættes af, - resten af stakken med brik 6 øverst føres videre frem.

Så gentager jeg hele ovennævnte procedure fra 1 - 5 med mønsterfarverne -(se under trending af kantbrikker side 5 og frem)



Trending af de sidste kantbrikker

Og til slut skifter jeg garnnøglerne til kantfarven i alle 4 kasser, tråder det sidste hold kantbrikker - og trender dem som ovenfor beskrevet.


Nu er trenden færdig - jeg kan nu klippe den af .

Jeg plejer at klippe ved 3. rundstok , da jeg næsten udelukkende væver med individuelle drejningsmønstre, og nogle af brikkerne derfor bliver ”overtvundet”. Så kan jeg nemmere rette tråde ud bag brikkerne, når trenden er klippet op i den fjerneste ende.

Det gælder kun ved frem-og tilbagetrend, at man klipper ved omdrejningspunktet/3. rundstok.

Ved cirkulær trend klippes kun ved 1. rundstok. -

Ligeledes klipper jeg lige af ved 1. rundstok - binder knude, idet det gør det nemmere at få hold på det, når jeg sætter væveemnet gennem mine 2 ringe på mit brikbræt.

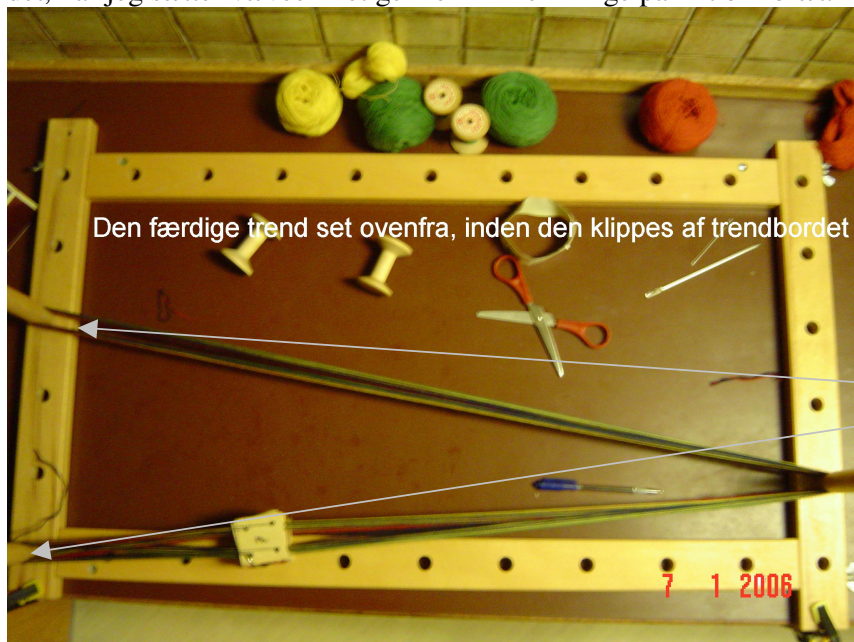

Den færdige trend set ovenfra, inden den klippes af trendbordet

klippunkt

Hvordan I selv gør trenden færdig, afhænger af måden I væver på, hvilken vævestol /vævemåde I bruger

Men her ses trenden med den opklippede - ophæklede trend - som jeg så kan sætte på min vævestol.



Ligeledes er det også uden betydning for jer med de farvede brikkanter- hvis I altså ikke bruger Egon Hansens mønstre.

Denne form for trending egner sig bedst til de mønstre, der er drejningsbetingede, men kan altid bruges, der hvor man har flere blokke med ens tråde brikker - selv om udgangspositionen for brikkerne ikke er ens - så kan de bare drejes på plads. Se nedenfor :”startposition”

